

# **Stadt Weida**

## **LANDKREIS GREIZ**



### **Bebauungsplan**

### **Gewerbegebiet „In den Nonnenfeldern“**

#### **1. Änderung**

#### **2. Entwurf**

### **Anlage 3**

Auszug aus den Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen  
nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten (KAS 18)

**KAS**

---

**KOMMISSION FÜR  
ANLAGENSICHERHEIT**

beim

Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

---

**Leitfaden**

Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der  
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen  
der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG

erarbeitet von der

Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“

2. überarbeitete Fassung

**KAS-18**

---

Anhang 1

Abstandsempfehlungen für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse mit Erläuterungen - Achtungsabstände

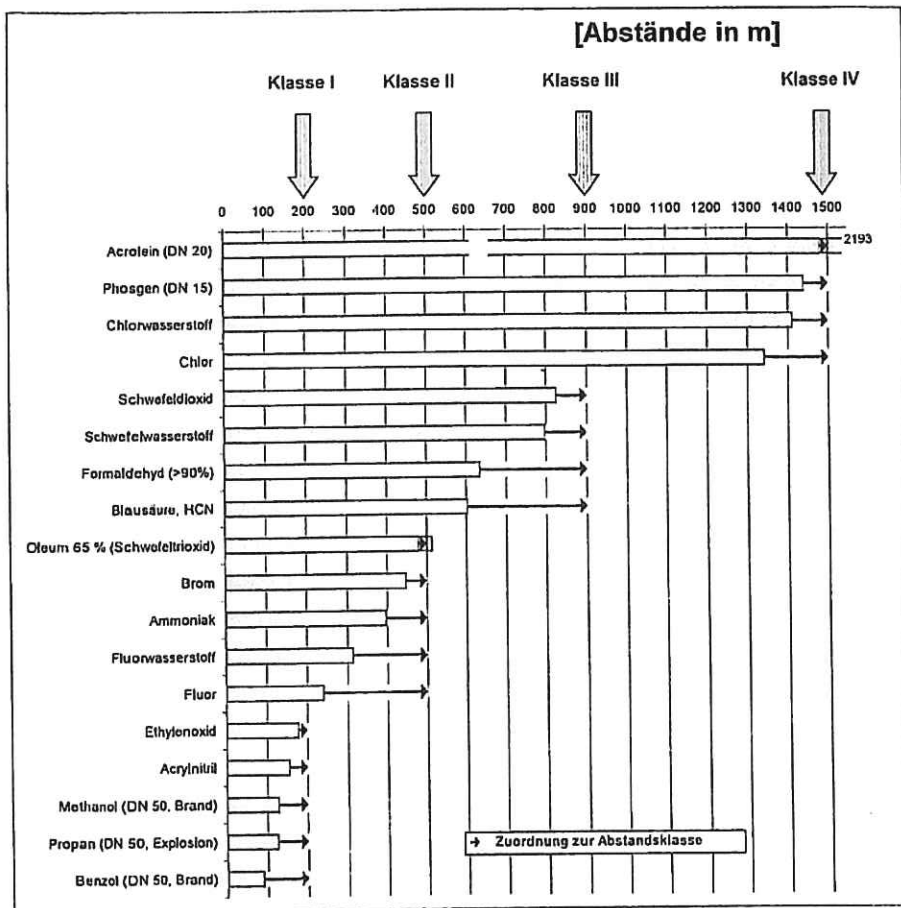


Bild 1: Abstandsempfehlungen für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse

Anmerkung:

- Wegen eines geänderten ERPG-2-Wertes musste für den Stoff Acrolein eine neue Berechnung durchgeführt werden. Danach ergibt sich ein Achtungsabstand von rund 2190 m. Es wurde aber keine neue Abstandsklasse eingeführt (s. a. Anhang 2 Kap. 2.1)
- Der Stoff HCl liegt überwiegend als Druckgas vor. Dies wurde in der Abb.1 sowie in Anhang 2 berücksichtigt.